Débrayage et mouvement manuel : avant toute opération, faire **attention** au fait que le débrayage ne peut être fait que lorsque le vantail est à l'arrêt.

1 Faire coulisser le couvercle de protection de la serrure.

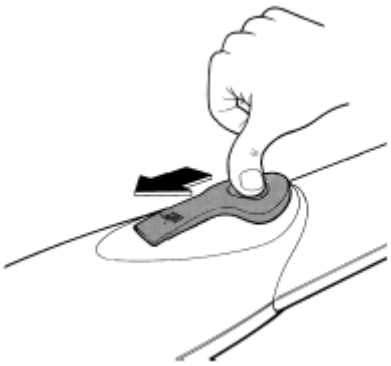

2 Introduire la clé et la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre

3 Tirer la poignée de débrayage et manœuvrer le vantail à la main

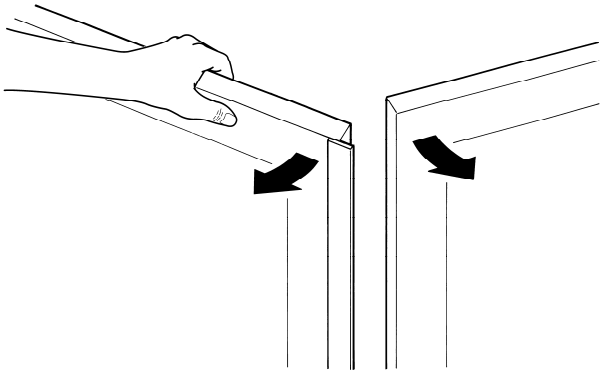

Pour bloquer : effectuer les mêmes opérations dans le sens contraire.

Document réalisé par Nice S.p.a. pour les installateurs - Tous droits réservés